

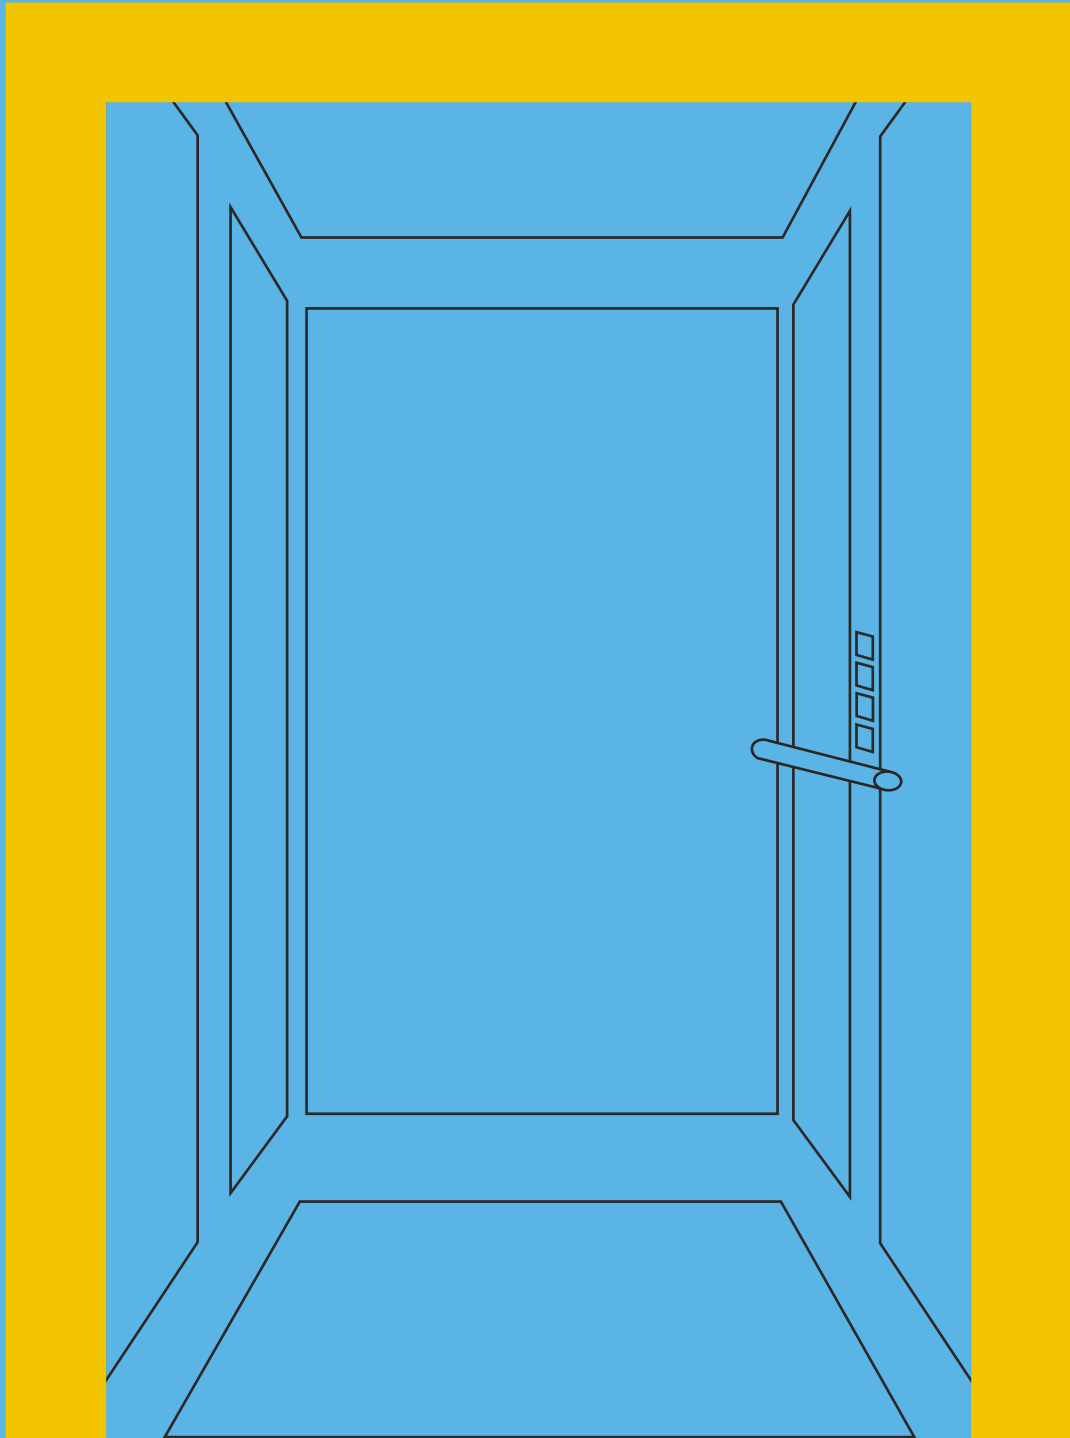


COMFORT
LIFTEN

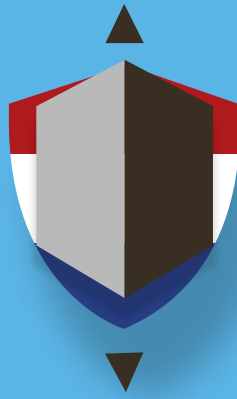

VIVALIFT

COMFORT
LIFTEN

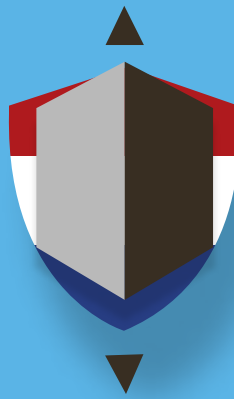

VIVALIFT



www.comfortliften.nl

Lange Bunder 26
4854 MA Bavel
Nederland

KVK: 76897559

info@comfortliften.nl

INHOUDS OPGAVE

COMFORT
LIFTEN



WIE ZIJN WIJ

Wie wij zijn, waar wij voor staan

4

INNOVATIE

Innovatief ontwerp, functionaliteiten en meer

5

ONTWERP

Uniek ontworpen design

8

INTERIEUR

Keuze uit diverse ontwerpen

10

TECHNIEK


Technische details en kenmerken.

12

COMBINATIES

Eindeloos veel combinaties zijn mogelijk.

14



WIE ZIJN WIJ



Comfort Liften is de leverancier van een unieke cabinelift genaamd VivaLift van het Franse ERMHES.

Deze slowspeed Homelift is vrijwel overal te plaatsen in zowel woon- als werkomgeving.

Comfort Liften is in staat om ten aller tijde U een passend voorstel te kunnen doen voor iedere situatie.

De grote voordelen van de Viva Lift :

- Cabinelift ZONDER machinekamer en put
- Zelfdragend schacht constructie systeem
- Aansluitspanning : 230 VAC – 20A
- Geen keuring vereist, machinerichtlijn
- Slechts 2 x per jaar onderhoud/service



KWALITEIT

De gehele productieketen bevindt zich in de ERMHES-fabriek in Vitré, Frankrijk, waardoor we de kwaliteit van onze productie en de naleving van onze waarden nauwlettend in de gaten kunnen houden. Wij zijn van mening dat het handhaven van de hoge kwaliteitsnormen van onze producten een prioriteit is.



INNOVATIE

Onze liften zijn baanbrekend en zijn de eerste die voor 100% verbonden zijn en die smartphone-bediening bieden! U kunt met onze smartphone-app alle liften in ons assortiment verplaatsen, de staat van alle componenten controleren en de parameters wijzigen. deze technologie is uniek in de wereld.



INSTALLATIEGEMAK

Wij bieden een instructeur om u te ondersteunen wanneer u onze liften voor het eerst installeert. Onze machines zijn zeer eenvoudig te installeren, omdat ze in de fabriek voormonteerd en voorbedraad zijn. ERMHES blijft een bedrijf met een menselijke dimensie en ons proces kan zich gemakkelijk aanpassen aan uw organisatie.




VEILIGHEID

Al onze liften voldoen aan de norm EN 81-41 en de machinerichtlijn, waardoor gebruikers volledig veilig zijn.



OMGEVING

Als onderdeel van onze milieuaanpak bestaat ons assortiment alleen uit volledig elektrische langzame liften en verticale platforms, en we behandelen de hele levenscyclus van onze producten.

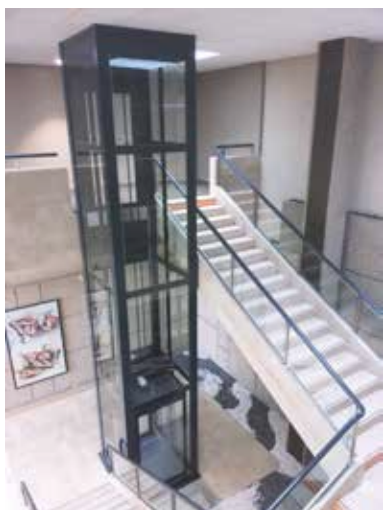

COMFORT LIFTEN



100% glazen schaft
Zonder metalen balk tussen beglazing.

Innovatief
Een unieke zelfdragende structuur waardoor VivaLift de behoefte aan een dragende muur overbodig maakt: het kan worden geïnstalleerd in een gipsplaat of houten schacht.

Installatie
De zelfdragende structuur beperkt de installatietijd tot slechts twee of drie werken.

Gecertificeerd
Gecertificeerd conform de norm En 81-41 en de machinerichtlijn 2006-42 / EC

Binnen of buiten
Kan binnen of buiten worden geïnstalleerd, inclusief in kustgebieden


Smart
Met ERMHES app

Diversiteit
Traploos aan te passen met een onbeperkte keuze aan kleuren zonder extra kosten



ROBUUST ELEGANT VEILIG

- ▶ Een unieke zelfdragende structuur maakt het mogelijk om een schacht te installeren die aan alle vier zijden volledig is beglaasd. VIVALIFT kan worden geïnstalleerd zonder dragende muur in een eenvoudige gipsplaatschacht, zonder machinekamer of put.
- ▶ Keuze uit alle RAL-kleuren zonder extra kosten.
- ▶ VIVALIFT (net als alle liften in ons assortiment) voldoet aan de norm EN 81-41 en de machinerichtlijn 2006-42 / EG.





ZELFONDERSTEUNENDE STRUCTUUR:

Een innovatie van Comfort Liften, waardoor de installatie van een VIVALIFT in een gipsplaatschacht mogelijk is.

Ongeacht de omgeving, is de structuur van VIVALIFT ontworpen om de benodigde vloerruimte en installatietijd te minimaliseren.

Dankzij de zelfdragende structuur heeft VIVALIFT geen dragende muur, machinekamer of put nodig en kunt u deze eenvoudig integreren in een gipsplaatschacht of onze COMFORT LIFTEN-schachtbehuizing (panelen of glas), binnen of buiten, en in kustgebieden. U zult verrast zijn door de ultrastille technologie van VIVALIFT en de geruisloze opening van de automatische deuren.






**GLAZEN
LIFSCHACHT**



**METALEN
LIFSCHACHT**




**GIPSPLAAT
LIFSCHACHT**



**HOUTEN
LIFSCHACHT**

Centraal bandtractiesysteem om een dragende muur overbodig te maken, zelfs zonder paneel en beglazing

Een volledig aanpasbare liftschacht

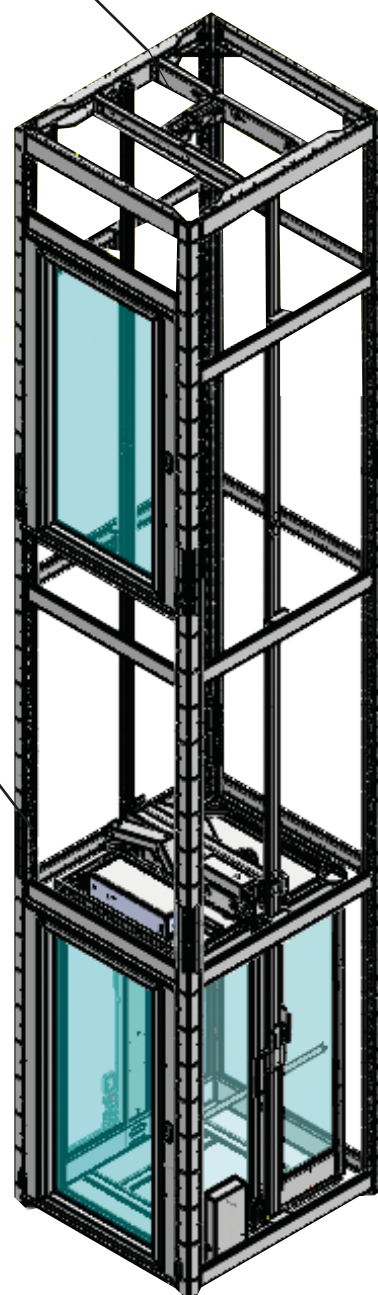

100%
made in
FRANCE

CABINES



Alaskan eiken
melamine

Zwarte Banyan
Melamine

Wenge eiken
melamine

Rasterpatroon
melamine

Amboise eiken
melamine

PANORAMA

Glazen wand: gelamineerde
glazen vloer: griffin pVC



STAAL ONTWERP

Wanden: 304 roestvrij staal
geverfd in de RAL-kleur van uw
keuze vloer: traan aluminium



PRESTIGE

Wanden: geverfd glas, keuze
uit vier kleuren vloer: antraciet
pVC





ELEGANT

Wanden: staal bedekt met een
sticker (keuze van ontwerpen)
vloer: griffin pVC

TECHNISCHE DETAILS


H O M E L I F T	Aandrijfsysteem	Centrale Riem aandrijving
	Laadvermogen	400 kg
	Capaciteit	1 rolstoel met een begeleider of 4 personen
	Snelheid	0,15 m/s
	Installatie	Binnen / Buiten
	Maximale Hoogte	tot 15 meter hoog
	Maximaal aantal stopplaatsen	8 Stop plaatsen
	Afwerking	gepoedercoat staal (RAL-Kleur naar keuze) / 316L roestvrij staal
	Veiligheid systemen	Frequentieomvormer, overbelastingssensor, snelheidsregelaar, eindlimietsensor, noodstop, reservebatterij in geval van stroomuitval, noodverlichting, autodialler, hml (interface tussen mens en machine)
	Richtlijn	EN 81-41European Directive 2006/42 CE
C A B I N E	Afmetingen	0,80 x 1,25m / 0,90 x 1,25m / 1,00 x 1,25m / 1,10 x 1,25m 0,80 x 1,40m / 0,90 x 1,40m / 1,00 x 1,40m / 1,10 x 1,40m
	Ingang muren	1 zeide / doorloop Zie pagina: 15
	Bediening	Overname besturing / Vasthoud besturing
	Verlichting	Geborsteld aluminium plafond met 2 LED spots
	Veiligheid	veiligheidslijsten (infrarood)
D e u r e n	Deur Openen en sluiten	draaideur , automatisch
	Deur Motor	geïntegreerd in het kozijn (onzichtbaar, anti-inbraak)
	Type	Gelaagd Glas 44/2 of gepoedercoat staal
	Deur Opening	0,73 x 2,00m / 0,83 x 2,00m / 0,93 x 2,00m
E L E K T R O	Motor	Ermhes Motor, Volledig elektrisch
	Elektriciteit Box	Geïntegreerd in de schacht
	Stroom	230 Volt, 20 Ampere
	Vermogen Motor	1,5 kw
	Afzekeren	20A / 30mA, stroomonderbreker C-curve

TECHNISCHE DETAILS

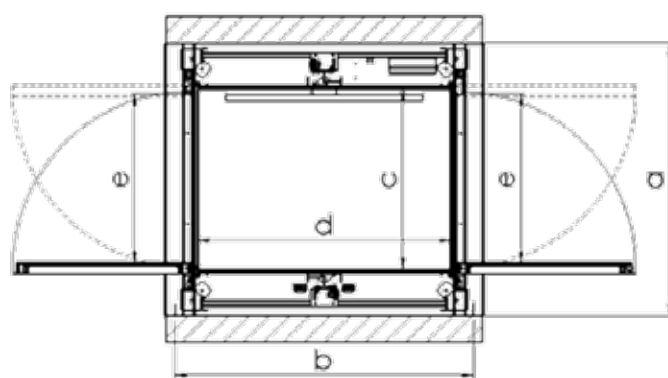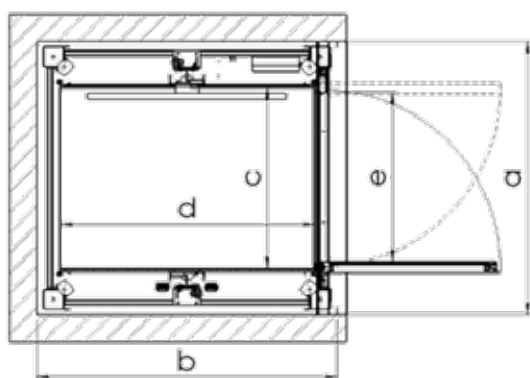


Standaard Cabine's				
Footprint a x b	Cabine's c x d	Deur Opening e	Put diepte	Vrijeruimte
1300 x 1650	800 x 1400	730 x 2000	80	2600 of 2750 alleen bij waterdicht dak
1400 x 1650	900 x 1400	830 x 2000		
1500 x 1650	1000 x 1400	930 x 2000		
1600 x 1650	1100 x 1400	930 x 2000		

Smallere Cabines				
Footprint a x b	Cabine's c x d	Deur Opening e	Put diepte	Vrijeruimte
1300 x 1500	800 x 1250	730 x 2000	80	2600 of 2750 alleen bij waterdicht dak
1400 x 1500	900 x 1250	830 x 2000		
1500 x 1500	1000 x 1250	930 x 2000		
1600 x 1500	1100 x 1250	930 x 2000		



EINDELOOS VEEL COMBINATIES

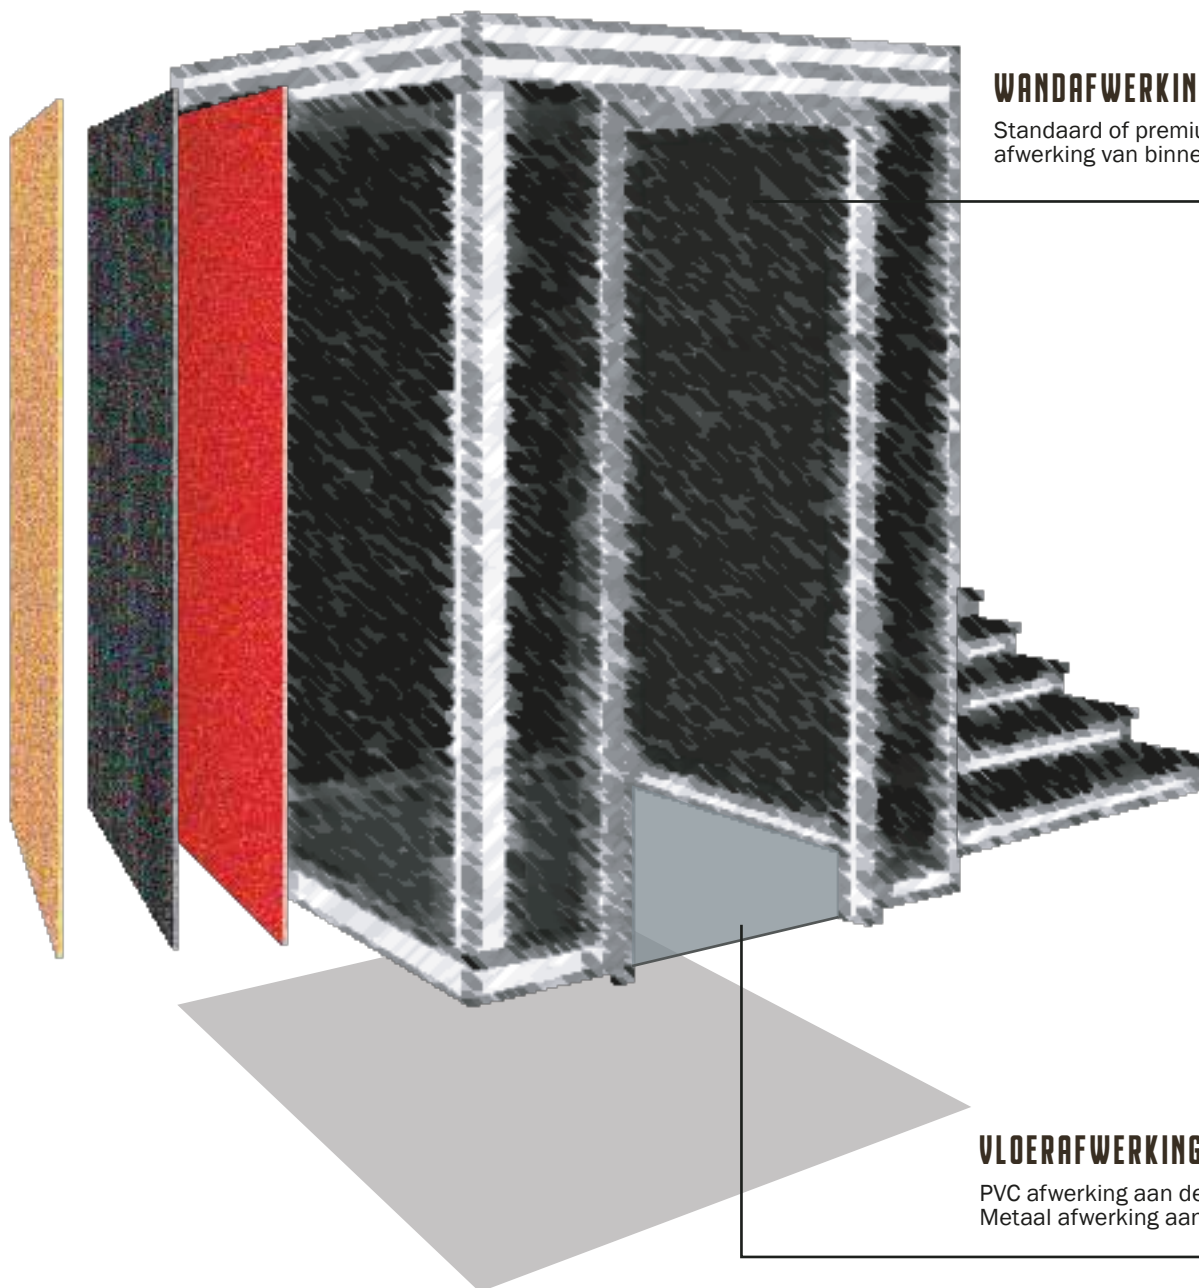

WANDAFWERKING

Standaard of premium
afwerking van binnen of buiten.

VLOERAFWERKING

PVC afwerking aan de binnenkant.
Metaal afwerking aan de buitenkant.

STANDAARD



Zwart banyan
melamine



Wenge eiken
melamine



Alaskan eiken
melamine



Charme van
Amboise
melamine



Raster patroon
melamine



Grijs textiel



Antraciet PVC



Aluminium
antislip

PREMIUM



Gelamineerd
glas



Zonwerend glas



Ondoorzichtig
glas



Spiegel
afwerking



Geschilderd
staal (RAL)



Geborsteld
aluminium



PVC Graffin

VOORBEELDEN VAN COMBINATIES



COMFORT
LIFTEN

